

NOUVEAUX MARTEAUX CYLINDRIQUES PAJOT 4 200 C



CARACTÉRISTIQUES

Poids de base approximatif	4273 kg
Poids avec guide fourreau	environ 7000 kg
Energie de frappe à 8 bar	3600 kg.m
Nombre de coups/minute.	140 CPM
Consommation en air	27000 à 33000 l./minute
Diamètre du flexible	50 mm

Ce marteau peut être équipé de :

- ⋮ un guide pour tube jusqu'à Ø 1220 mm
- ⋮ un guide palplanche en simple (hors PU) en paire et H
- ⋮ un équipement pour le battage SOUS-MARIN

LES AVANTAGES DE CES NOUVEAUX MARTEAUX VERSUS LA VERSION CLASSIQUE

- ⋮ Plus de risque de casse des tirants et étriers de retenue
- ⋮ Moins de main d'œuvre et de pénibilité lors du montage
- ⋮ Réduction du nombre de pièces / consommables
- ⋮ Ensemble plus robuste et nécessitant moins de maintenance journalière
- ⋮ Système de guide simplifié et adaptable facilement à tout type de profilé (tube, H, palplanche en simple ou en paire, etc...)
- ⋮ Délais de fabrication réduits
- ⋮ Diagnostic de panne plus simple et plus rapide

NOUVEAU



Guide fourreau pour tubes, H, pieux bois


NOUVEAUX MARTEAUX CYLINDRIQUES PAJOT 4 200 C

À TITRE INDICATIF

Charge pratique maximale
pouvant être exercée sur un pieu :
171 tonnes.

Exemple de capacité de travail
dans un terrain moyen :

- ⋮ Palplanches en paire de 600 mm
de large : 20 mètres de fiche
- ⋮ Tubes de diamètre 1220 mm :
15 mètres de fiche

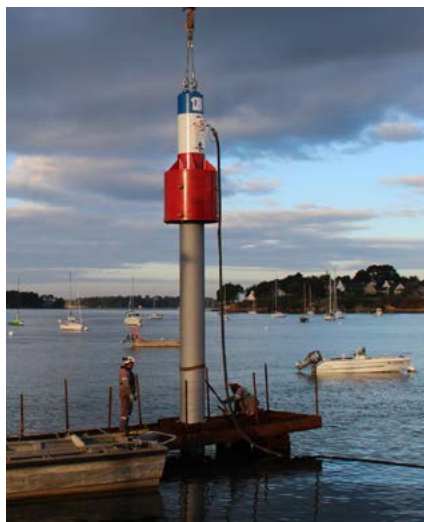

GUIDE STANDARD

équipé d'élastomères
permettant un
très bon maintien
sur les profilés
POUR PALPLANCHES,
H, TUVES, PIEUX BOIS

