NOUVEAUX MARTEAUX CYLINDRIQUES PAJOT 5 200 C

CARACTÉRISTIQUES

Poids de base approximatif . . . . . 5150 kg
Poids avec guide fourreau . . . . . environ 8000 kg
Energie de frappe à 8 bar . . . . . 5200 kg.m
Nombre de coups/minute. . . . . 120 CPM
Consommation en air . . . . . 30000 à 35000 l./minute
Diamètre du flexible . . . . . 50 mm

Ce marteau peut être équipé de :

:::: un guide pour tube jusqu'à Ø 1220 mm

:::: un guide palplanche en simple (hors PU) en paire et H

:::: un équipement pour le battage SOUS-MARIN

LES AVANTAGES DE CES NOUVEAUX MARTEAUX VERSUS LA VERSION CLASSIQUE

:::: Plus de risque de casse des tirants et étriers de retenue

:::: Moins de main d'œuvre et de pénibilité lors du montage

:::: Réduction du nombre de pièces / consommables

:::: Ensemble plus robuste et nécessitant moins de maintenance journalière

:::: Système de guide simplifié et adaptable facilement à tout type de profilé (tube, H, palplanche en simple ou en paire, etc...)

:::: Délais de fabrication réduits

:::: Diagnostic de panne plus simple et plus rapide

Guide fourreau pour tubes, H, pieux bois

Les renseignements techniques sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

NOUVEAUX MARTEAUX CYLINDRIQUES PAJOT 5 200 C

À TITRE INDICATIF

Charge pratique maximale pouvant être exercée sur un pieu : 247 tonnes.

Exemple de capacité de travail dans un terrain moyen :

:::: **Palplanches en paire** de 700 mm de large : 20 mètres de fiche

:::: **Tubes** de diamètre 1220 mm : 20 mètres de fiche

GUIDE STANDARD
équipé d'élastomères permettant un très bon maintien sur les profilés
POUR PALPLANCHES, H, TUVES, PIEUX BOIS

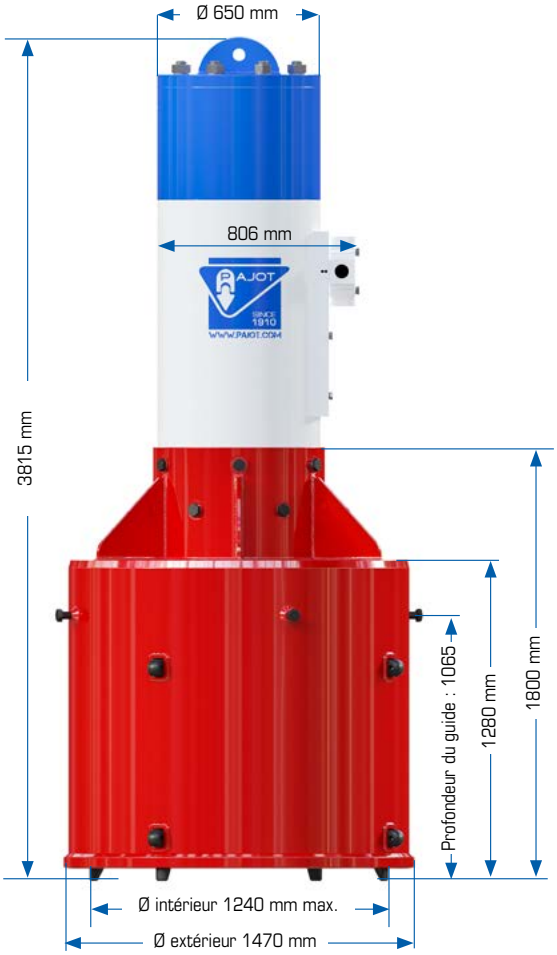

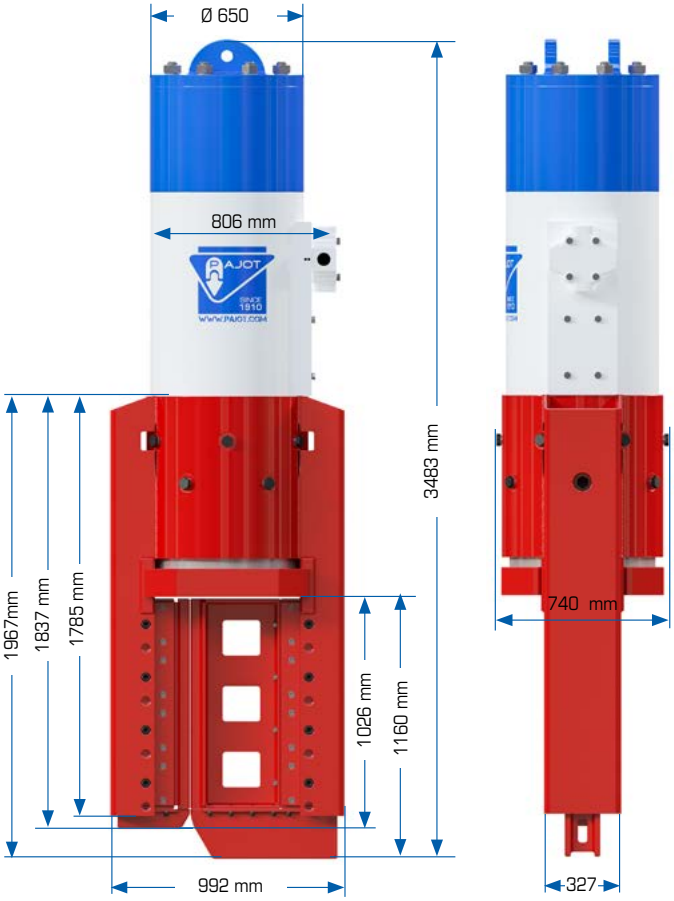

Les renseignements techniques sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.