


VIBROPAJOT 13.40 FRÉQUENCE STANDARD


avec casque pour palplanches ou pieux H (300 mm minimum entre les 2 ailes)
ou casque à tubes (Ø 280 à 920 mm)

VIBREUR 13.40

Moment excentrique :	13,2 kgm
Fréquence :	1 650 tr/mn
Force centrifuge :	400 kN
Masse totale (avec flexibles) :	2 600 kg
Jeu de flexibles :	30 mètres
Dimensions (L x l x H) :	1 500 x 320 x 2 400 mm

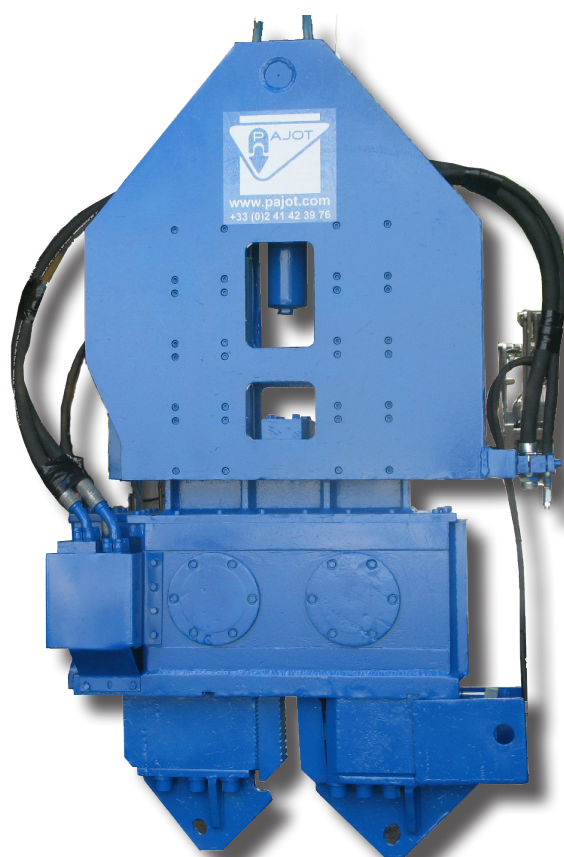

CENTRALE HYDRAULIQUE 300

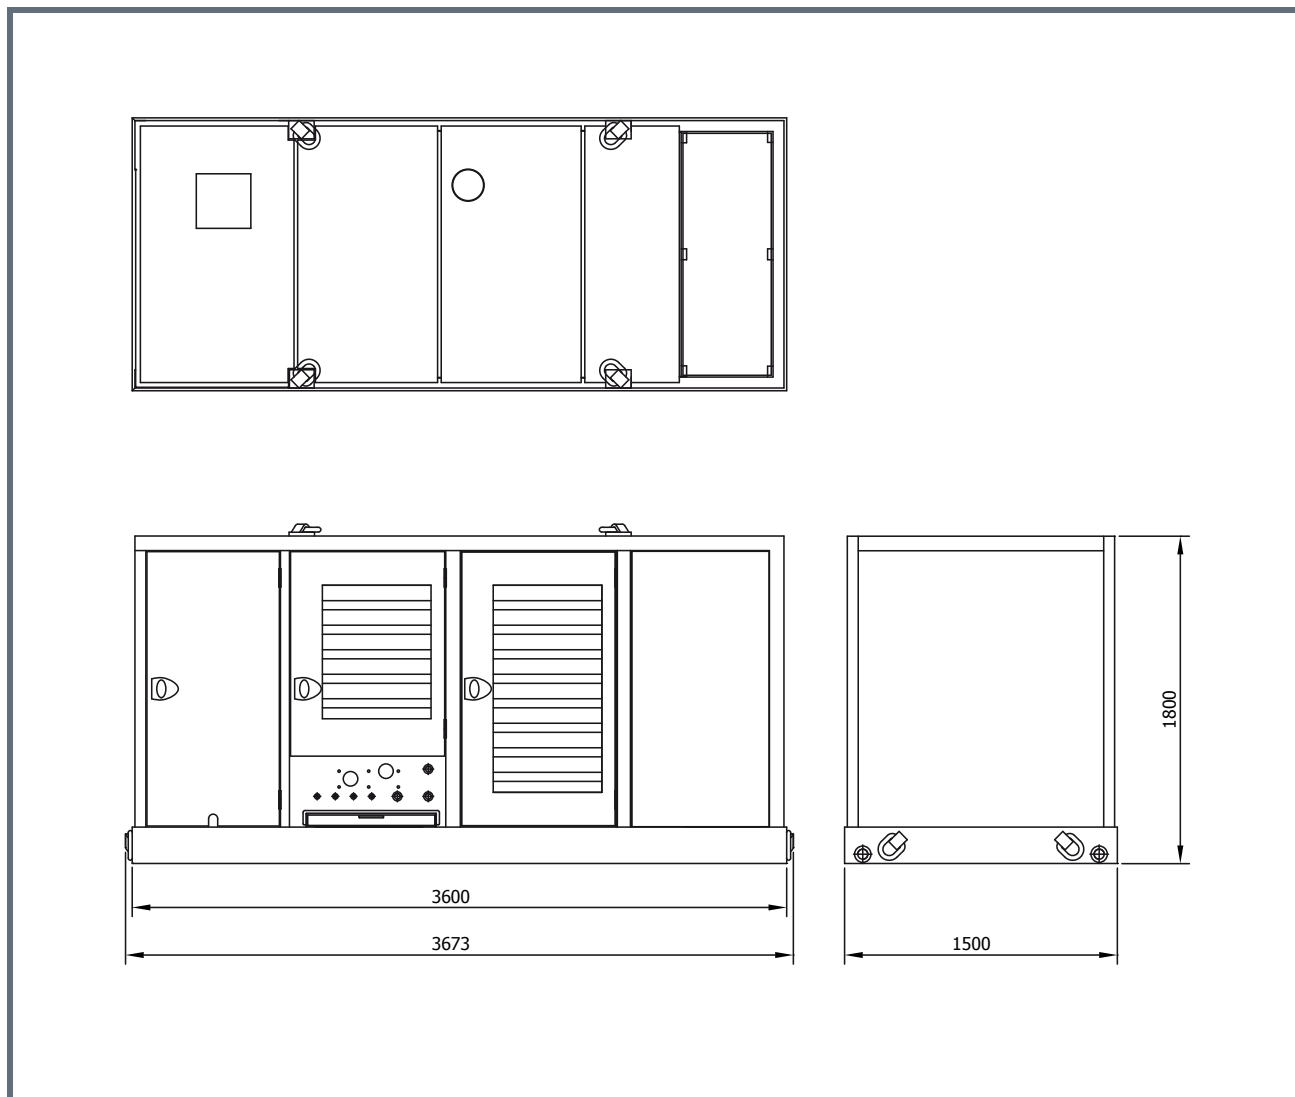

Spécifications: **300**

Moteur diesel	Volvo	
Puissance théorique max.	252/343	kW/HP (DIN)
Max. fréquence	1800	rpm
Pression de travail max.	350	bar
Pompe hydraulique	Rexroth	
Débit d'huile max.	342	L/min
Huile diesel	390	L
Huile hydraulique	750	L
Poids	4300	kg