

NOUVEAUX MARTEAUX CYLINDRIQUES PAJOT 550 C / 800 C / 1200 C

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES

	550 C	800 C	1200 C
Poids de base approximatif.....	550 kg	800 kg	1200 kg
Poids avec guide fourreau	environ 735 kg	environ 1265 kg	environ 1714 kg
Energie de frappe à 8 bar	242 kg.m	455 kg.m	700 kg.m
Nombre de coups/minute.....	300 CPM	270 CPM	240 CPM
Consommation en air	7000 l./minute	9000 l./minute	11000 l./minute
Diamètre du flexible.....	40 mm	40 mm	40 mm

Ce marteau peut être équipé de :

- :::: un guide pour tube jusqu'à Ø 440 mm
- :::: un guide palplanche en simple ou paire et H
- :::: un équipement pour le battage SOUS-MARIN

LES AVANTAGES DE CES NOUVEAUX MARTEAUX VERSUS LA VERSION CLASSIQUE

- :::: Plus de risque de casse des tirants et étriers de retenue
- :::: Moins de main d'œuvre et de pénibilité lors du montage
- :::: Réduction du nombre de pièces / consommables
- :::: Diagnostic de panne plus simple et plus rapide
- :::: Ensemble plus robuste et nécessitant moins de maintenance journalière
- :::: Système de guide simplifié et adaptable facilement à tout type de profilés (tube, H, palplanche en simple ou en paire, etc...)
- :::: Délais de fabrication réduits



Guide fourreau pour tubes, H, pieux bois



MARTEAUX CYLINDRIQUES PAJOT 550 C / 800 C / 1200 C

À TITRE INDICATIF

Charge pratique max. pouvant être exercée sur un pieu :
9 tonnes (550 C), 15 tonnes (800 C) et 24 tonnes (1200 C).

Exemple de capacité de travail dans un terrain moyen avec le 550 C :


- :::: Palplanches en simple de largeur 600 mm : 4 à 6 m de fiche.
- :::: Tubes de diamètre 300 mm : 5 à 7 mètres de fiche.
- :::: Pieux bois de diamètre 250 mm : 2 à 4 mètres de fiche.

Exemple de capacité de travail dans un terrain moyen avec le 800 C :

- :::: Palplanches en simple de largeur 600 mm : 6 à 8 m de fiche.
- :::: Tubes de diamètre 350 mm : 8 à 10 mètres de fiche.
- :::: Pieux bois de diamètre 300 mm : 5 à 7 mètres de fiche.

Exemple de capacité de travail dans un terrain moyen avec le 1200 C :

- :::: Palplanches en simple de largeur 600 mm : 10 à 12 m de fiche.
- :::: Tubes de diamètre 350 mm : 12 à 14 mètres de fiche.
- :::: Pieux bois de diamètre 300 mm : 6 à 9 mètres de fiche.

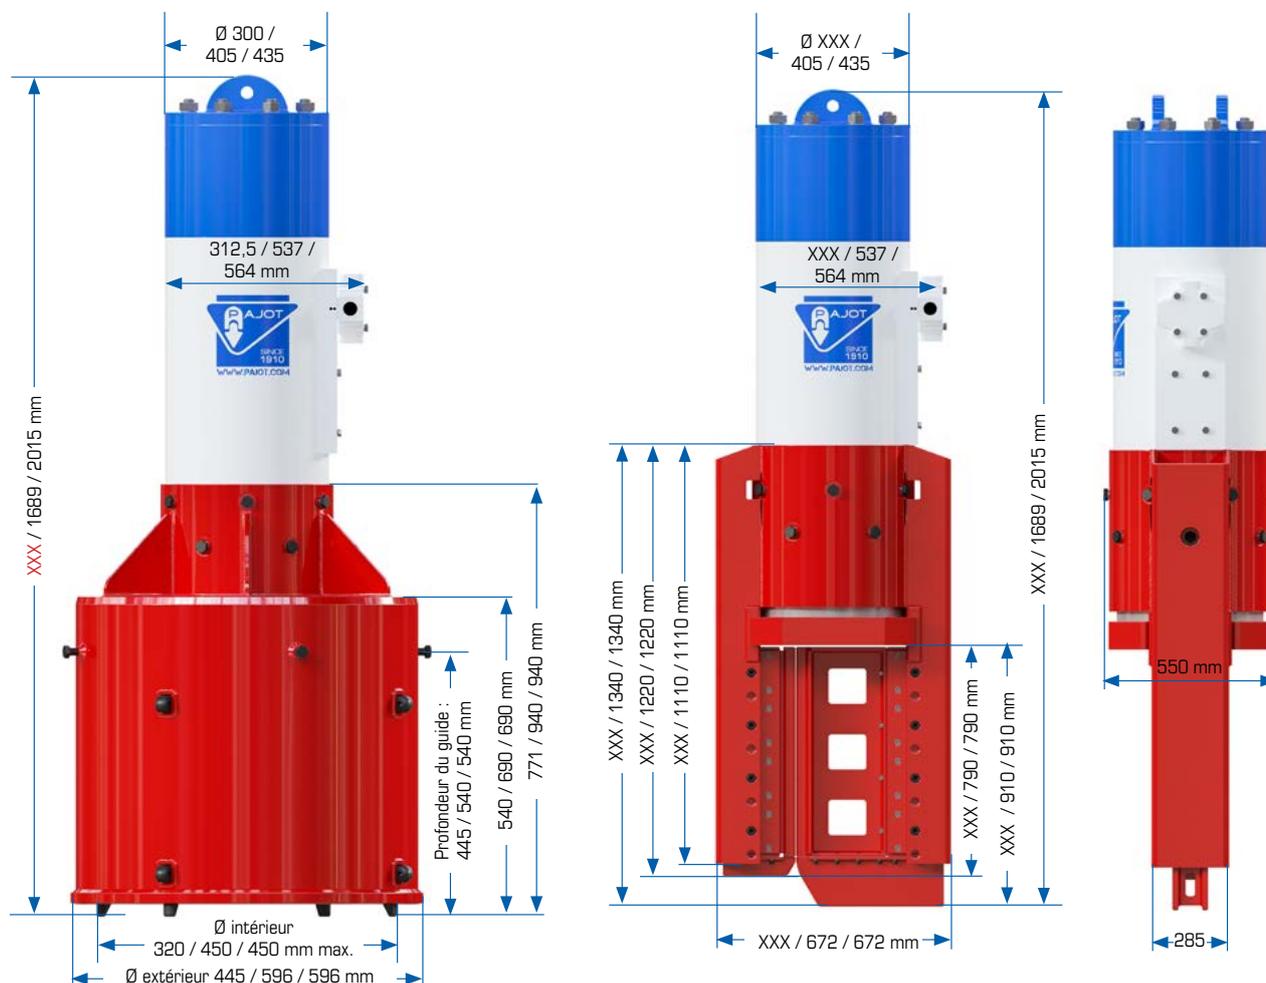

EXPLOITATION DES ETS A PAJOT

Les renseignements techniques sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.